


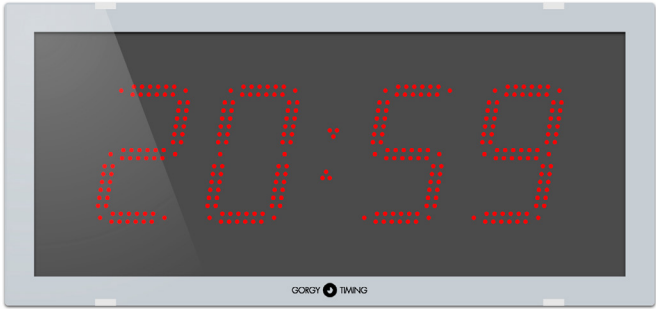

Réglage de l'heure

Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps.
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l'heure se fait manuellement.
Alternance date / heure configurable.

Base de temps interne


La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de synchronisation.

Sécurité

Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie lithium : 10 ans

Spécificités

Alimentation	Version NTP : PoE+ (Power over Ethernet +)
Certifications	CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 60950-22:2016 (2nd Edition)
Consommation maximale	16.04 VA
IP	65 face avant / 54 face arrière
MTBF	56 225 h
MTTR	Affichage : 5 min CPU : 5 min Alimentation : 5 min
Poids	4.9 kg
Dimensions	Verre 936x436mm (LxH) Boîtier 930x430x66.4 mm (LxHxD)
Hauteur des chiffres	Heure/minute : 195 mm
Distance maximale de lisibilité	jusqu'à 100 mètres
Température de fonctionnement	-20° à 60°C
Humidité	95% à 40°C
Classe de matériel électrique	⚡ Classe 3 (en alimentation PoE)

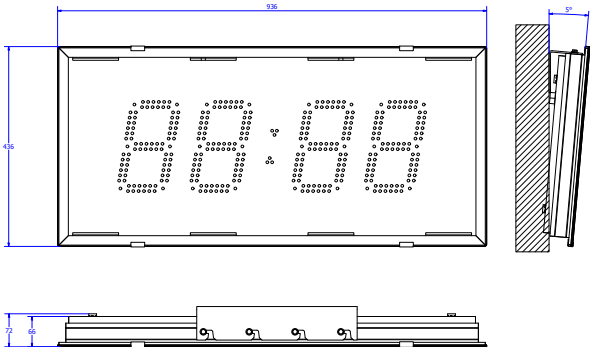

Points forts


- Parfaitement silencieuse, à lecture directe et précise de l'heure
- La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l'affichage en rouge, vert ou jaune
- La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l'heure à 160°
- Une protection contre les surtensions et les parasites industriels par filtre EMC
- Une installation facilitée "plug-and-play"
- Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence
- Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans
- Verre sécurisé 4mm en face avant
- Tropicalisé
- Garantie 2 ans
- Jusqu'à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale
- Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) "configuration à distance"
- Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité
- Comportement des points centraux clignotants

Version NTP

- Version standard (option N)
- Synchronisation jusqu'à 3 serveurs NTP
 - Choix du fuseau horaire et changement d'heure été/hiver automatique
 - Supervision par SNMP v1, v2.c
 - Configurations accessibles par http et/ou https
 - Compatible protocole IPv4

Entrées de synchronisation

- NTP standard (Option N) Ethernet 10/100BaseT
- AFNOR NFS 87500

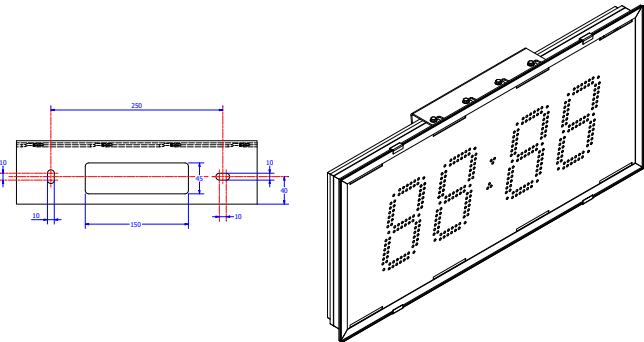

LEDI® 20

Étanche

CODE ARTICLE									
	ND320E	/							
AFFICHAGE	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Simple face	1								
VERSION									
Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100) ■	N								
Réceptrice AFNOR NFS 87500 ■	8								
LED PROGRAMMABLES									
Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert ■	4								
FACE AVANT									
Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur ■	E								
FIXATION									
(Simple face) Standard : fixation murale incluse ■	1								
COULEUR BOITIER									
Aluminium anodisé gris ■	7								
ALIMENTATION									
Power over Ethernet + (PoE+ - IEEE802.3at) ■	71								
230VAC 50/60Hz ■	0								